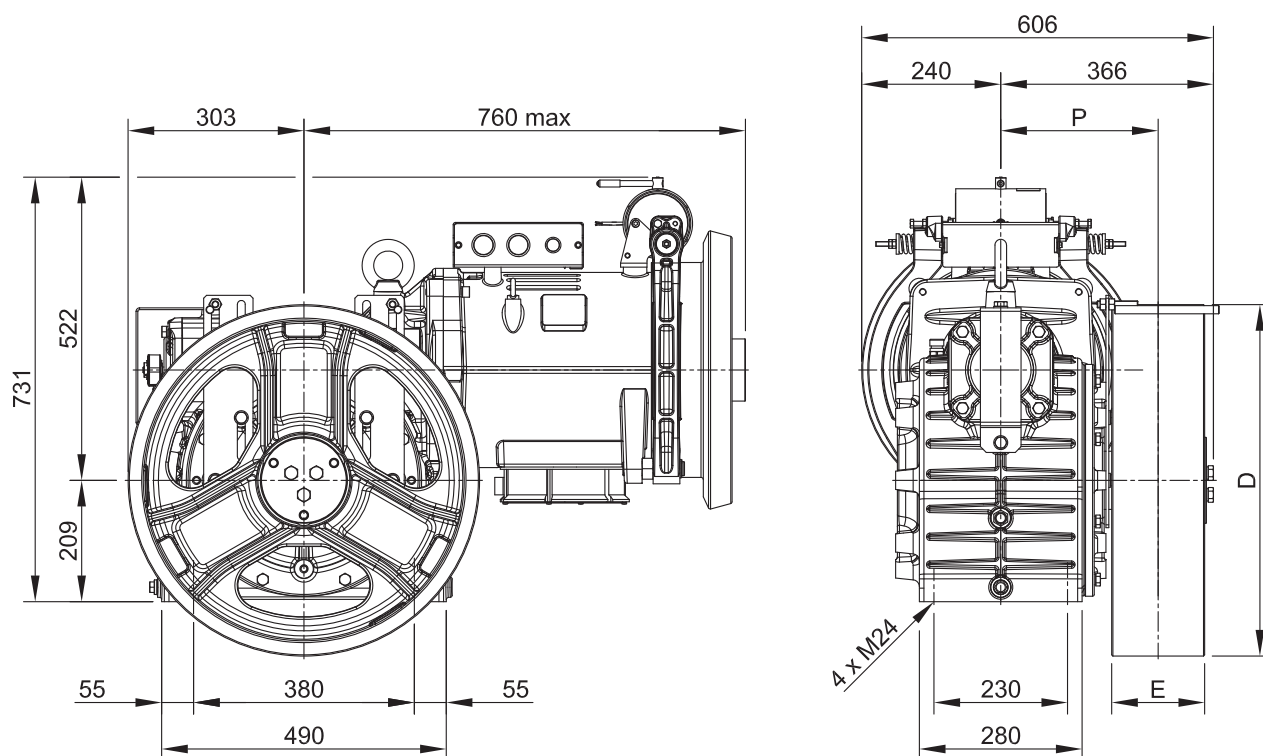


DIMENSIONI SH190

DIMENSION SH190



Sistema Avvolgimento <i>Wrapping System</i>	Puleggia di Trazione <i>Traction sheave</i>		Dimensione <i>Dimension</i>	Carico*) <i>Load*)</i>	Direzione Carico Statico <i>Static Load Direction</i>
	D [mm]	E [mm]	P [mm]	F [kN - kg]	[%]
ESW	520	176	279	51 - 5200	100% ↑ 100% ← → 100% ↓ 100%
CSW	600	160	271		
	650				
	690				
	750				

*) Carico statico massimo



CSW: Sistema di avvolgimento convenzionale

ESW: Sistema di avvolgimento incrociato

*) Max. static load on the slow shaft

CSW: Conventional single wrap

ESW: Extended single wrap


orizzontale sx
horizontal lh

orizzontale dx
horizontal rh

Elettromagnete Freno Brake Electromagnet		
[V]	[A]	[W]
24	9,71	233
48	4,85	233
60	3,95	237
80	2,7	215
110	1,83	200
200	1,05	210