
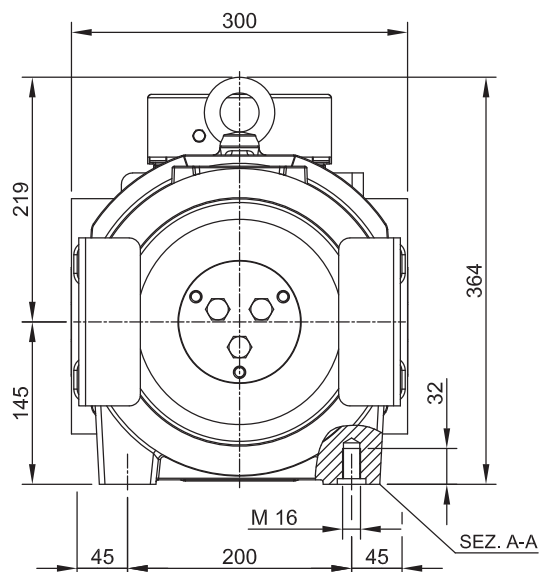


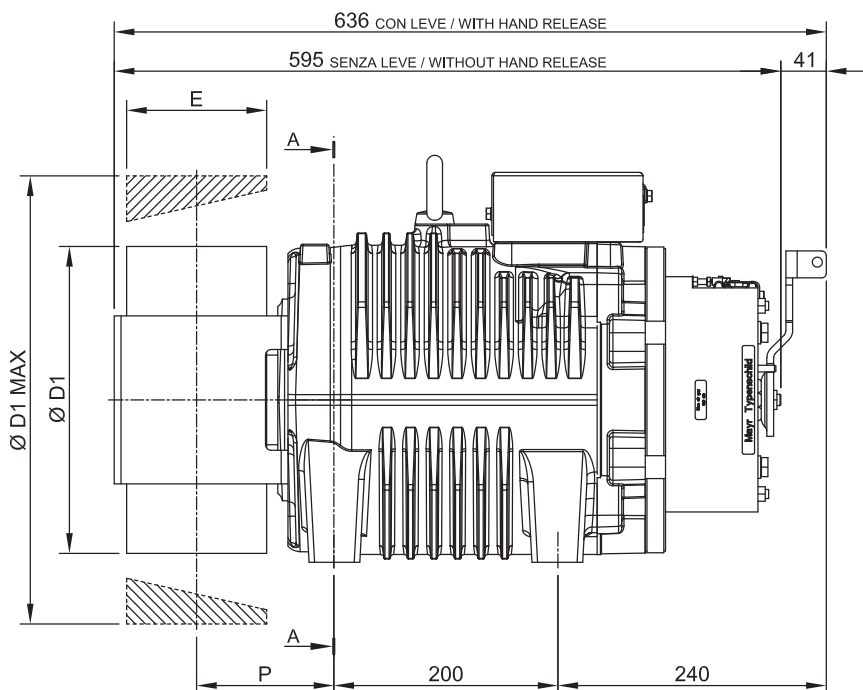

Modello <i>Model</i>	Ø D1	E	P	Peso Massimo <i>Max Weight</i>	Inerzia <i>Inertia</i>	Sistema Avvolgimento <i>Roping System</i>	Coppia <i>Torque</i> S3 40%	Carico Statico Max <i>Max Static Load</i>	Potenza Massima ** <i>Max Power **</i>
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kgm²]		[Nm]	[kN - kg]	[kW]
SG30145B	120	125	123	190	0,15	CSW *	330	34,3 - 3500	11,1
	160				0,19				
	200				0,27				
	210				0,30				
	240				0,42				
	270				0,53				
	320	118	0,60						
	360	100	110		0,78				
	400				1,07				

Specifiche Freno Brake Specifications		
Coppia Frenante Braking Torque	2x410	[Nm]
Tensione di Alimentazione Standard Standard Supply Voltage	207	[V DC]
Potenza Power	2x82	[W]
Grado di Protezione Degree of Protection	IP10	

Specifiche Encoder Standard Standard Encoder Data		
Tipo Type	Absolute - EnDat	
Modello Model	Heidenhain ECN 1313	
Risoluzione Positions values/rev	2048 imp/giro 13 bits	
Grado di Protezione Degree of Protection	IP40	
Lunghezza Cavi Standard Standard Cable Length	10	[m]

*) CSW : Sistema di avvolgimento convenzionale.

*) CSW : Conventional single wrap.

**) Dati esemplificativi; per valutazioni più dettagliate si consiglia l'utilizzo del nostro configuratore prodotto.

**) Sample data; for more detailed evaluations we recommend our product configurator.